



Produktübersicht


WÖHR BIKESAFE 885 | Turm | 6 Ebenen

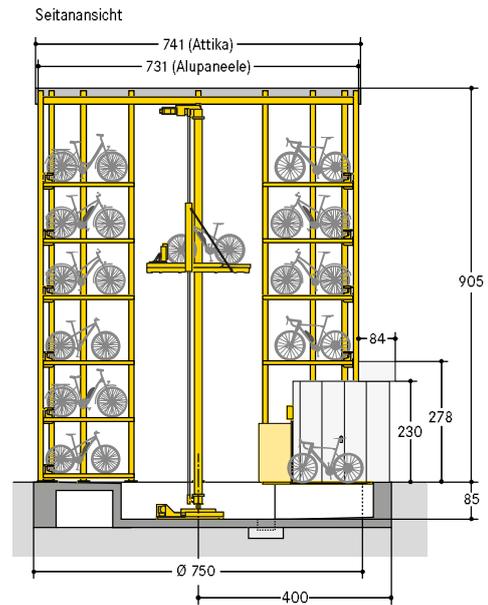


■ WÖHR Bikesafe 885/16 (90 Stellplätze), Lenkerbreite 76 cm

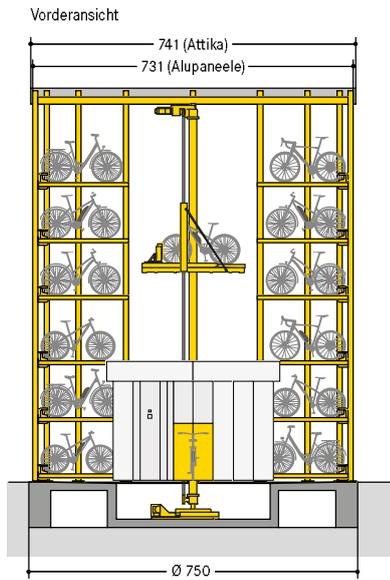


Schnitt Parkebene




Schnitt Einfahrtsebene

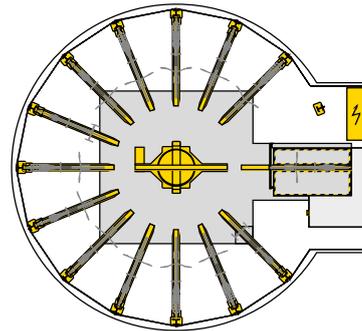


Fundament Schnitt Vorderansicht





Fundament Schnitt Seitanansicht




Fundament Draufsicht

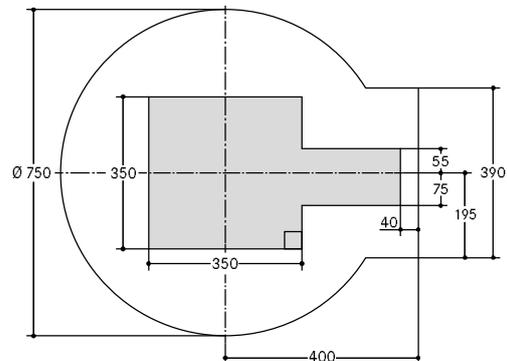


■ WÖHR Bikesafe 885/16 (90 Stellplätze), Lenkerbreite 83 cm

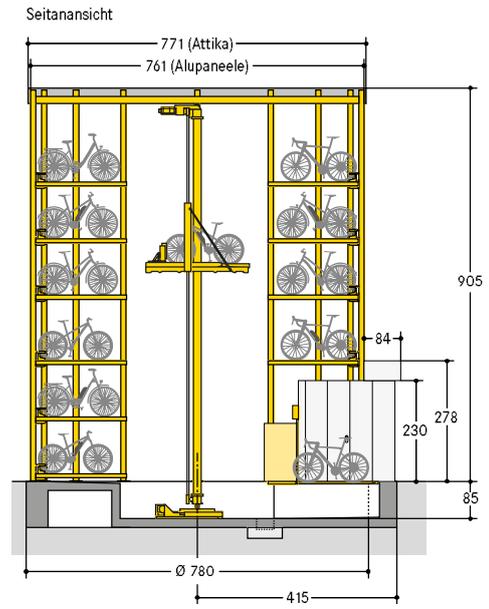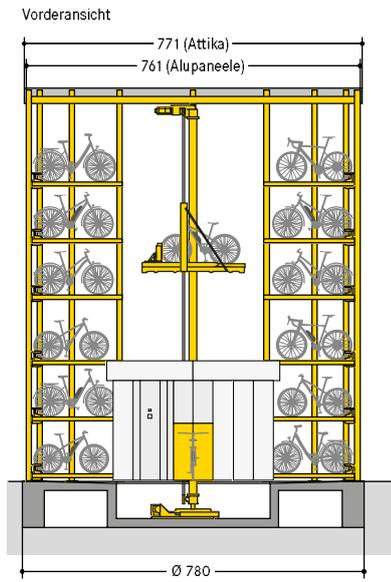


Schnitt Parkebene




Schnitt Einfahrtsebene

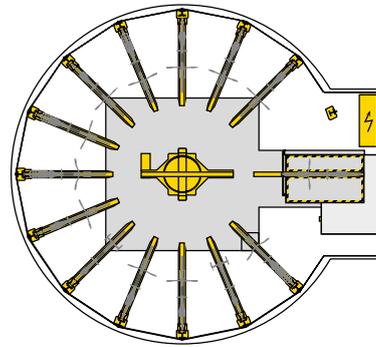


Fundament Schnitt Vorderansicht










Fundament Schnitt Seitanansicht









Fundament Draufsicht

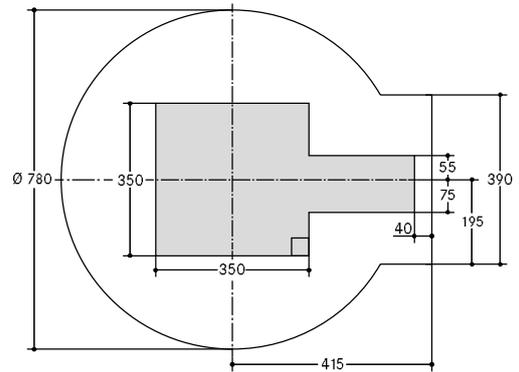






■ WÖHR Bikesafe 885/20 (114 Stellplätze), Lenkerbreite 76 cm

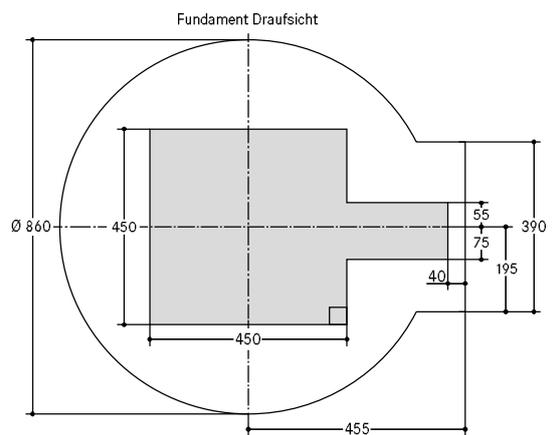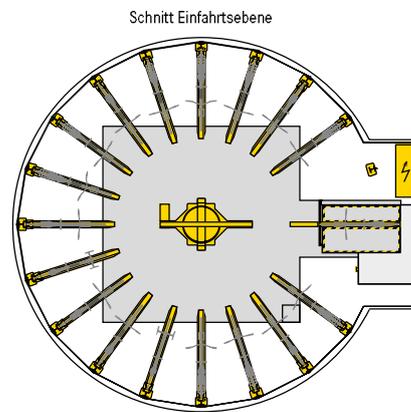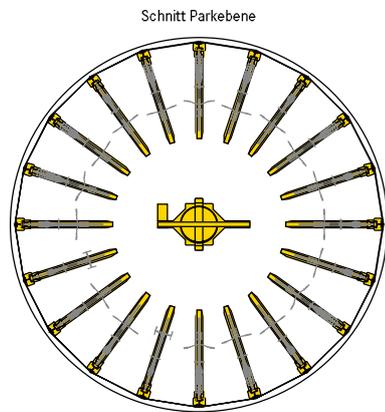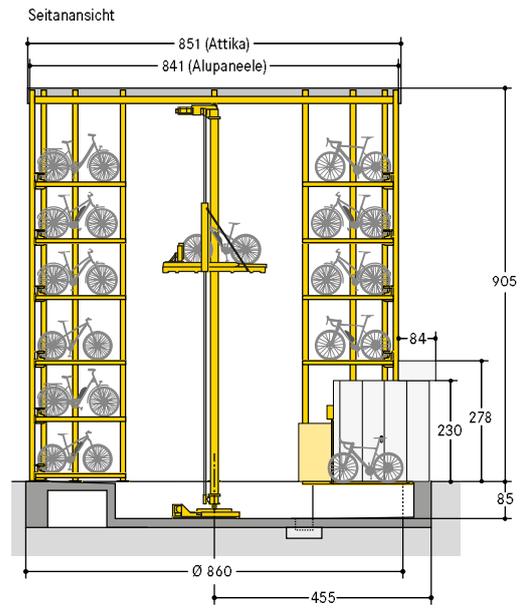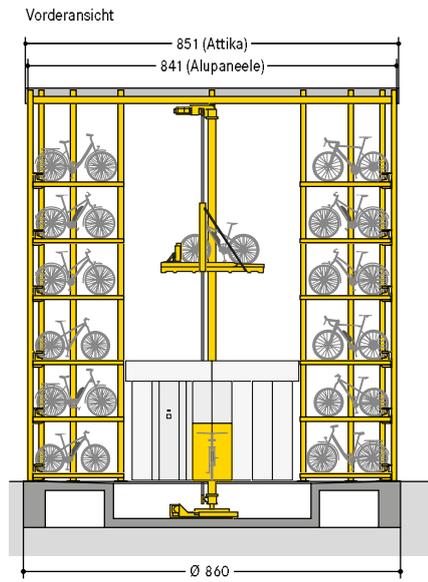


■ WÖHR Bikesafe 885/20 (114 Stellplätze), Lenkerbreite 83 cm

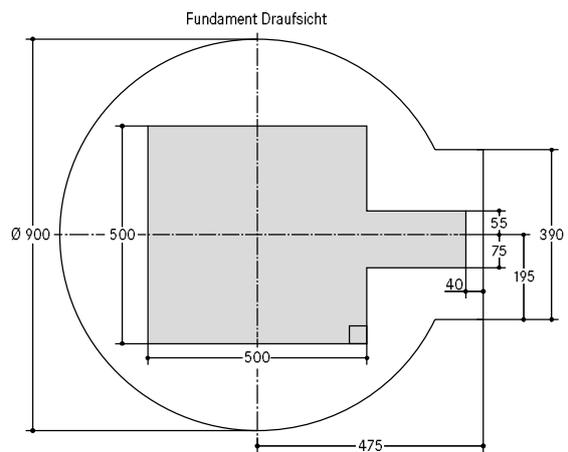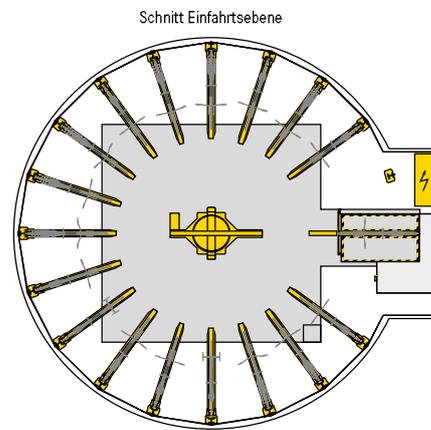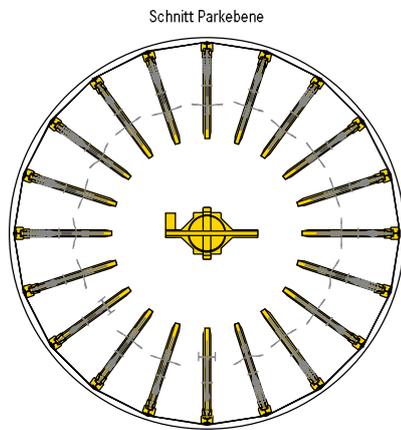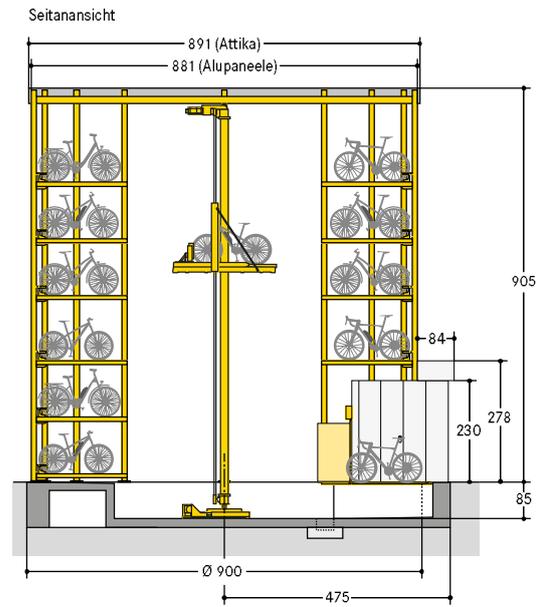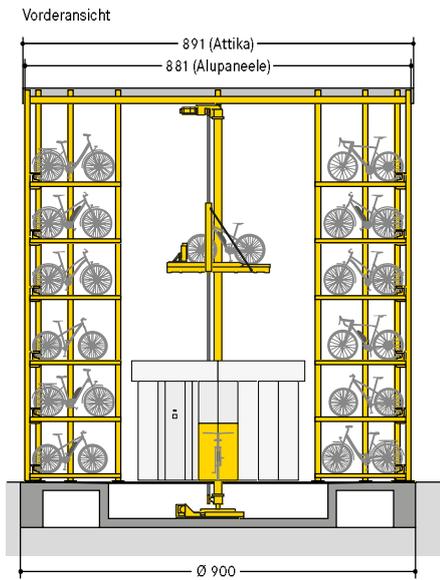

■ WÖHR Bikesafe 885/24 (138 Stellplätze), Lenkerbreite 76 cm

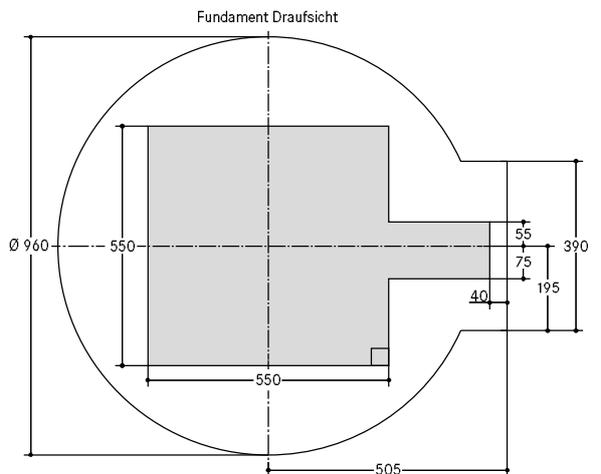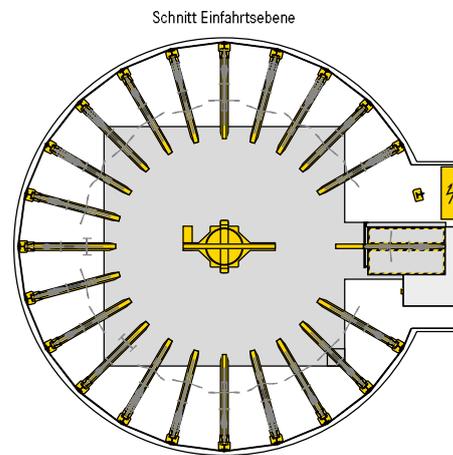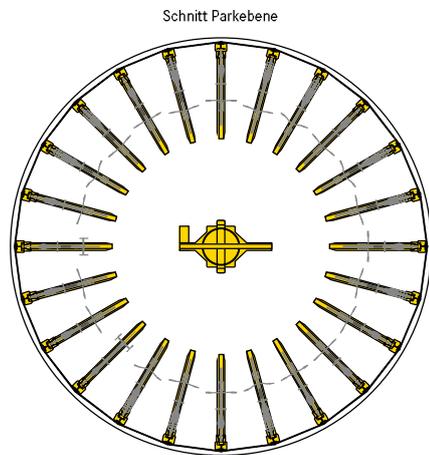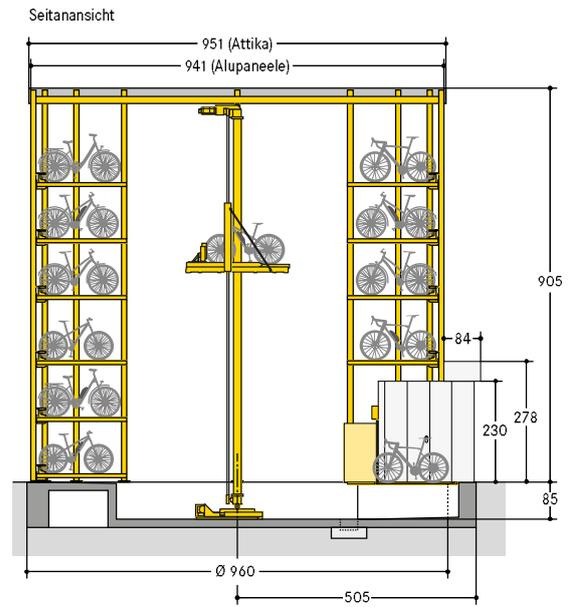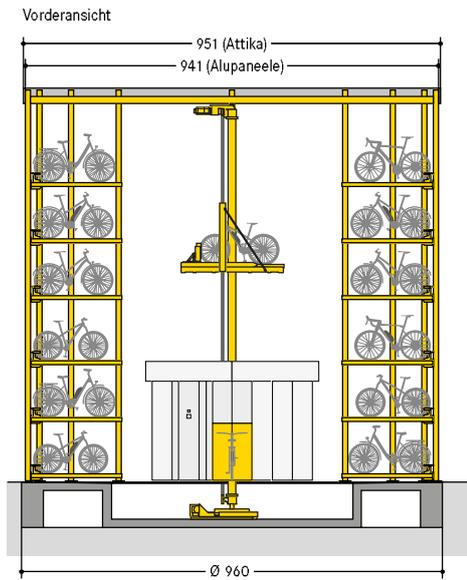

■ WÖHR Bikesafe 885/24 (138 Stellplätze), Lenkerbreite 83 cm

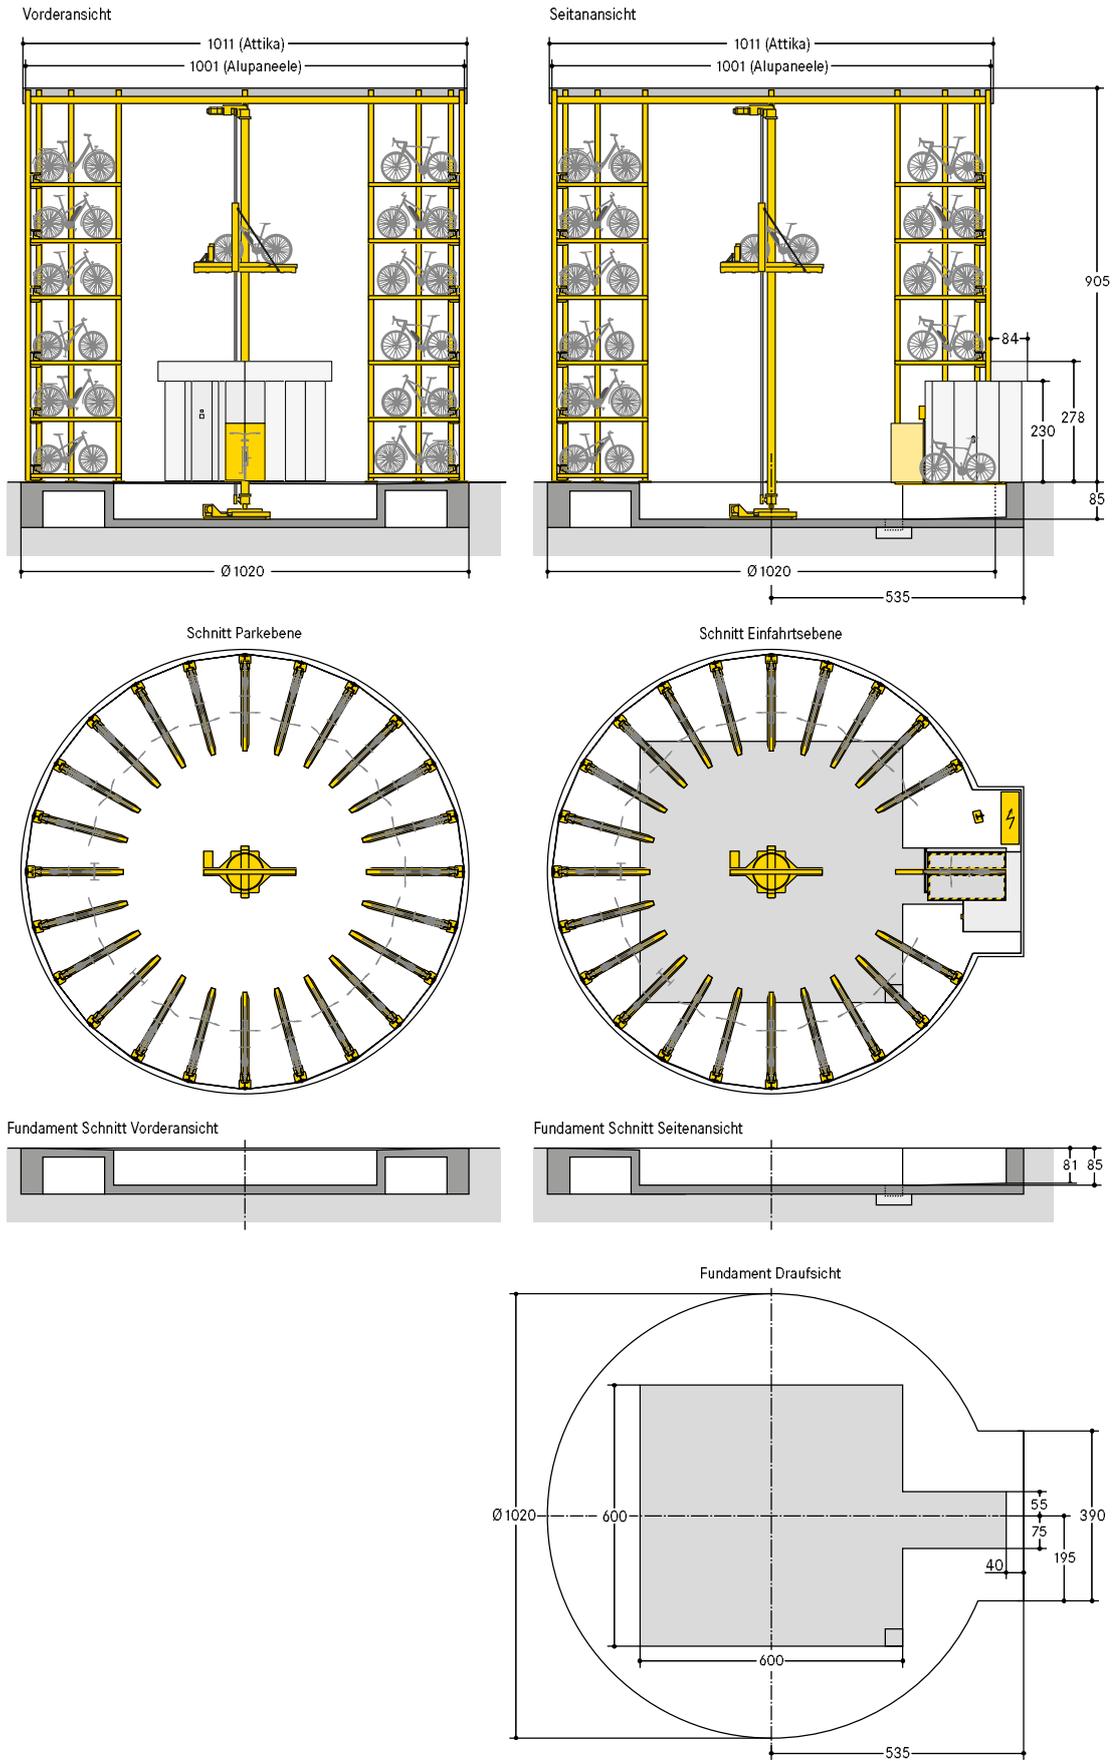

■ Masse

- alle Masse sind Mindestfertigmasse
- Toleranzen nach VOB Teil C (DIN 18330, 18331) sowie DIN 18202 zusätzlich berücksichtigen
- alle Masse in cm