
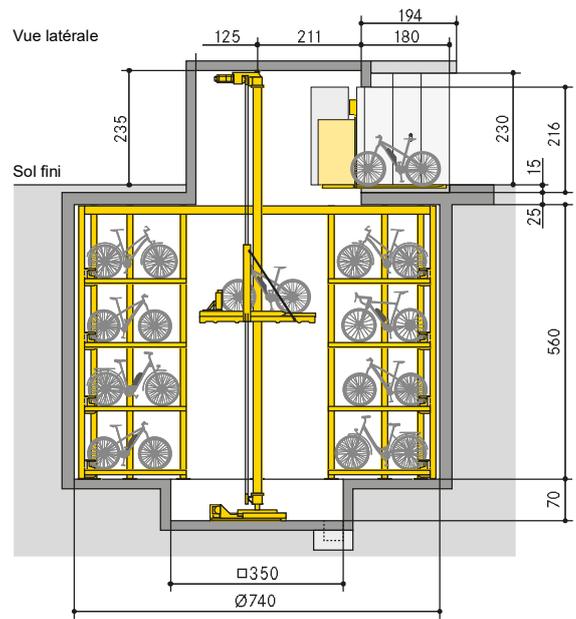


Aperçu du produit


WÖHR BIKESAFE 885 | puits | 4 niveaux

■ WÖHR Bikesafe 885/16 (64 places d'emplacements), largeur de guidon 76 cm

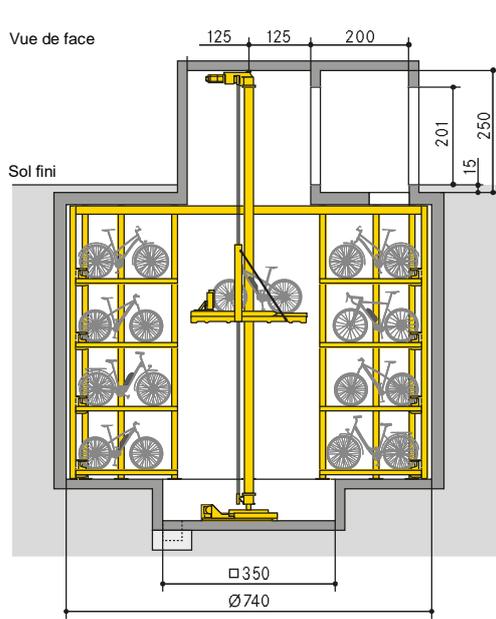


Remarque: si possible, prévoir une porte d'accès dans la zone de la gaine.



Coupe niveau de parking

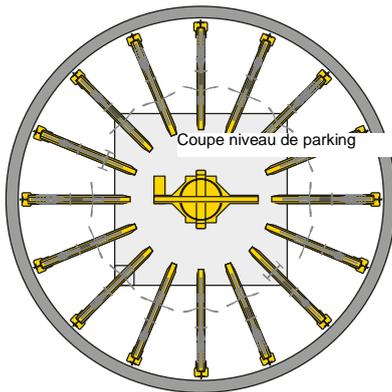

Coupe niveau d'entrée

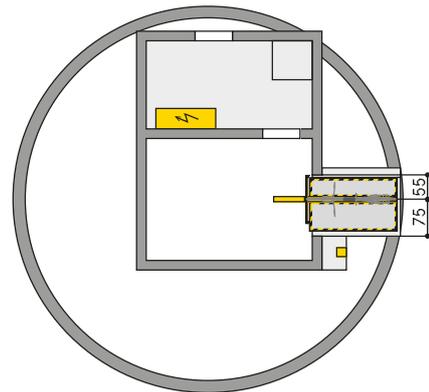


■ WÖHR Bikesafe 885/16 (64 places d'emplacements), largeur de guidon 83 cm

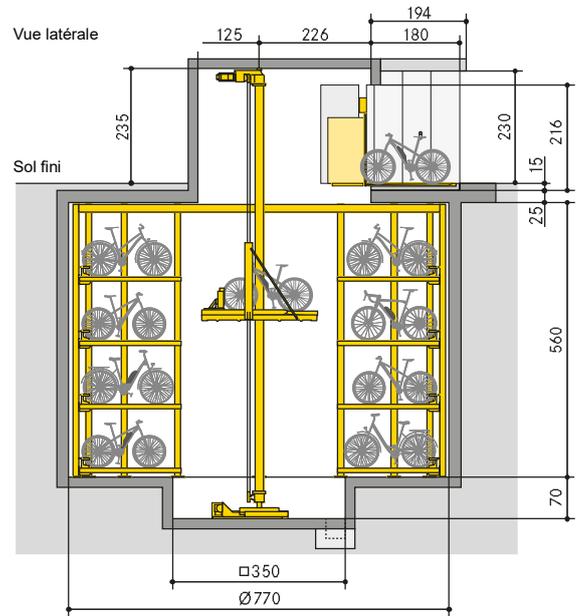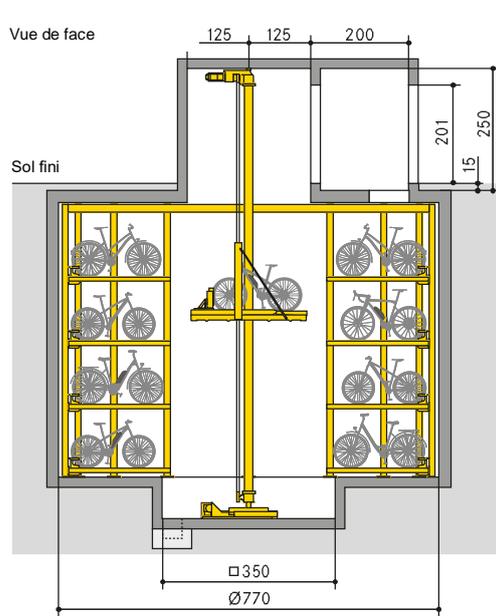


Remarque: si possible, prévoir une porte d'accès dans la zone de la gaine.



Coupe niveau de parking

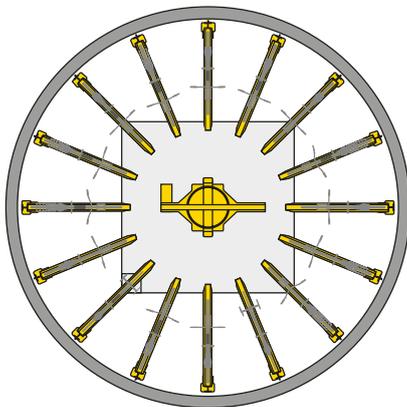

Coupe niveau d'entrée

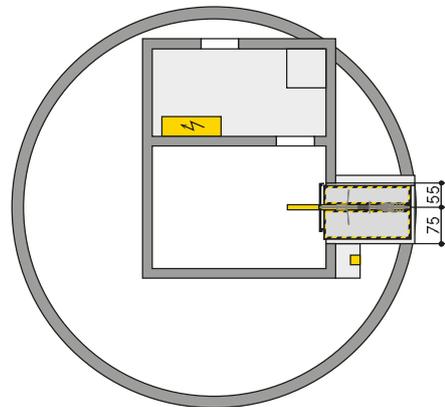


■ WÖHR Bikesafe 885/20 (80 places d'emplacements), largeur de guidon 76 cm

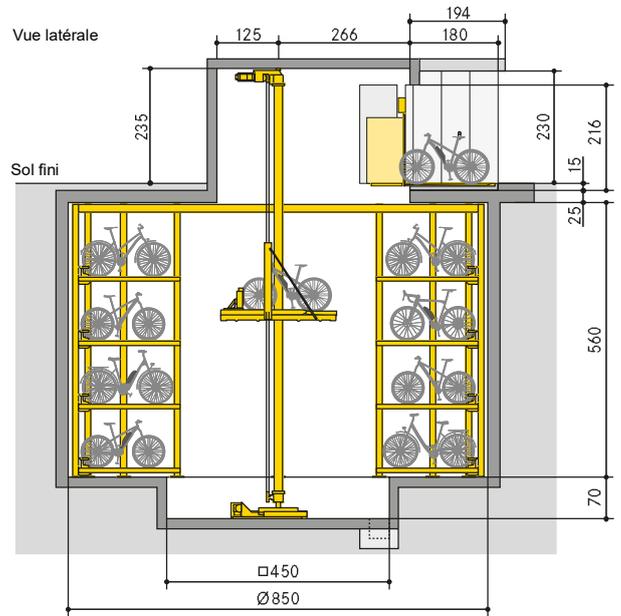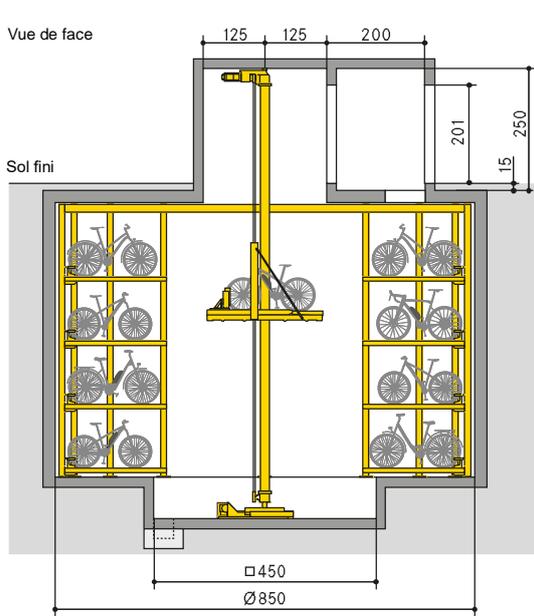


Remarque: si possible, prévoir une porte d'accès dans la zone de la gaine.



Coupe niveau de parking

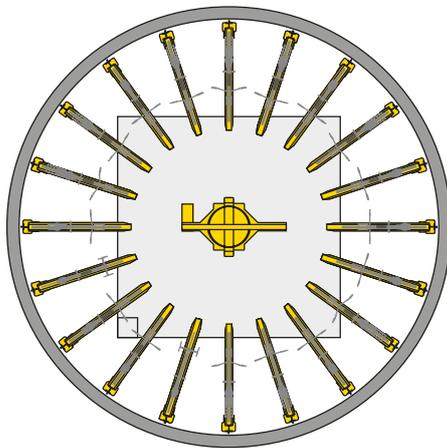

Coupe niveau d'entrée

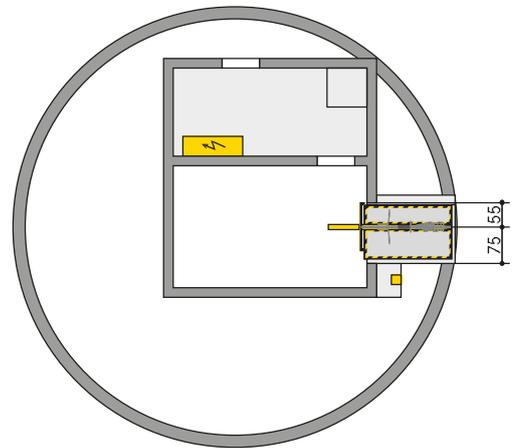


■ WÖHR Bikesafe 885/20 (80 places d'emplacements), largeur de guidon 83 cm

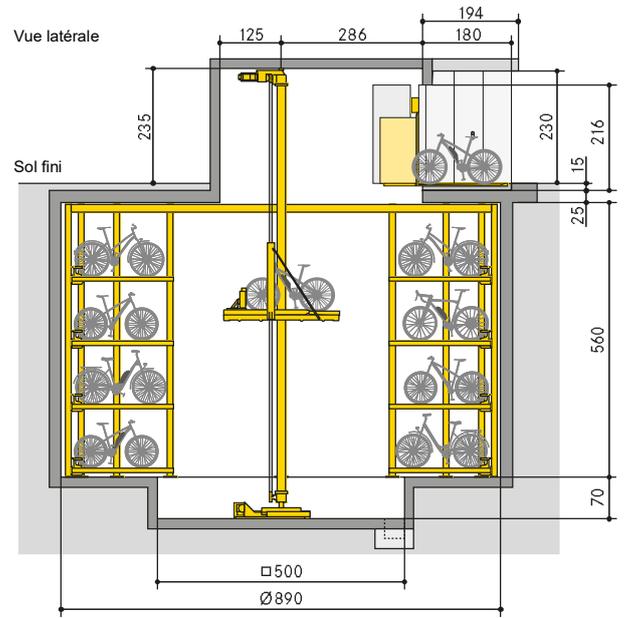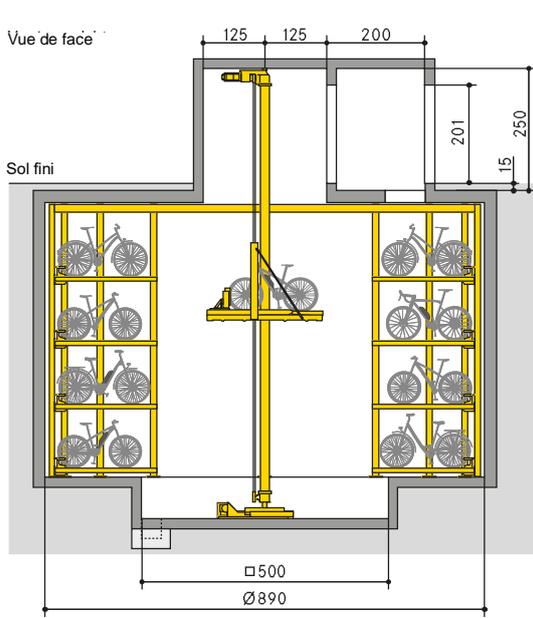


Remarque: si possible, prévoir une porte d'accès dans la zone de la gaine.



Coupe niveau de parking

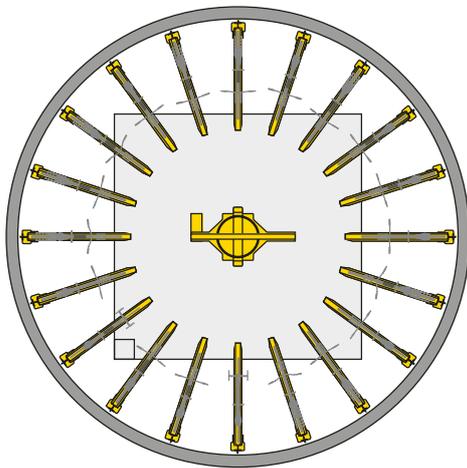

Coupe niveau d'entrée

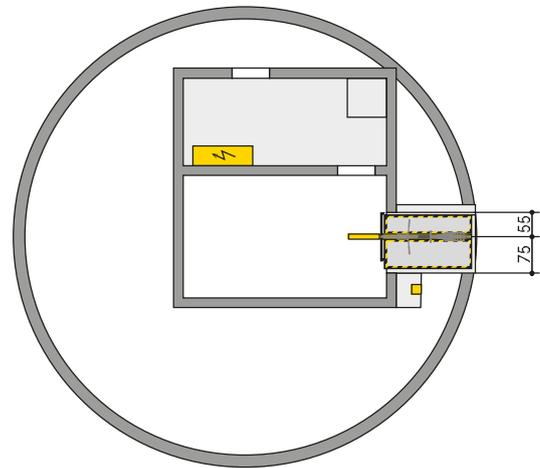


■ WÖHR Bikesafe 885/24 (96 places d'emplacements), largeur de guidon 76 cm

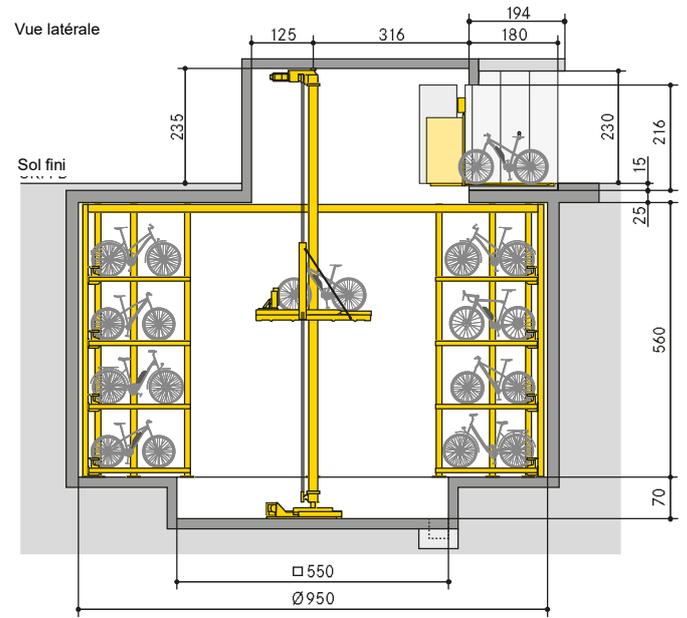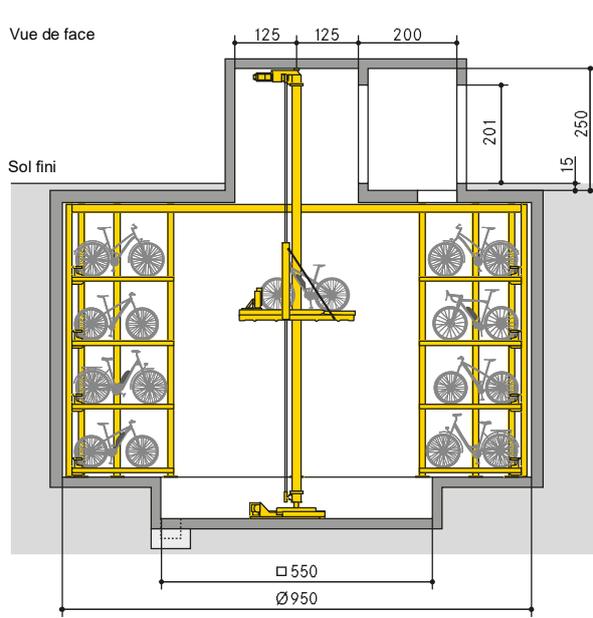


Remarque: si possible, prévoir une porte d'accès dans la zone de la gaine.


Coupe niveau de parking

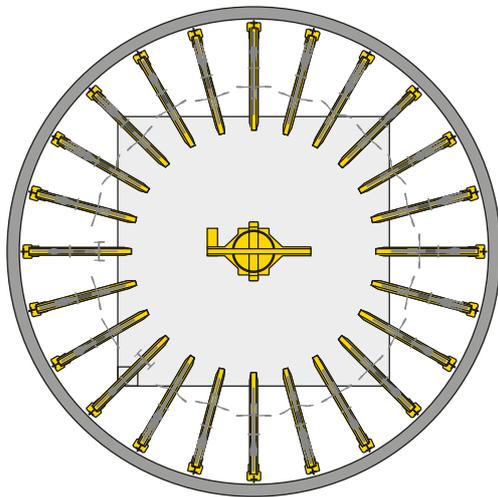



Coupe niveau d'entrée

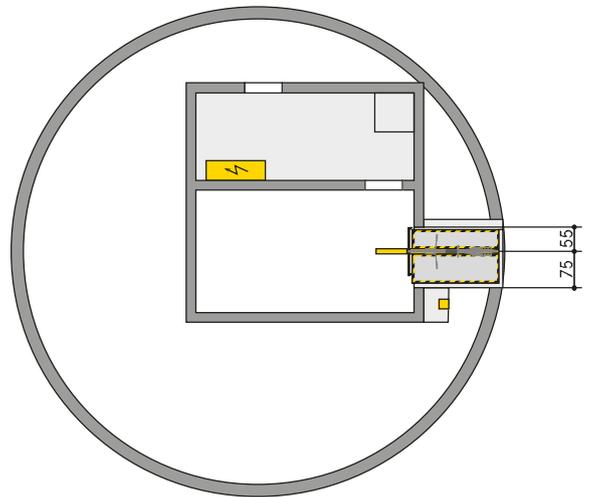

■ WÖHR Bikesafe 885/24 (96 places d'emplacements), largeur de guidon 83 cm

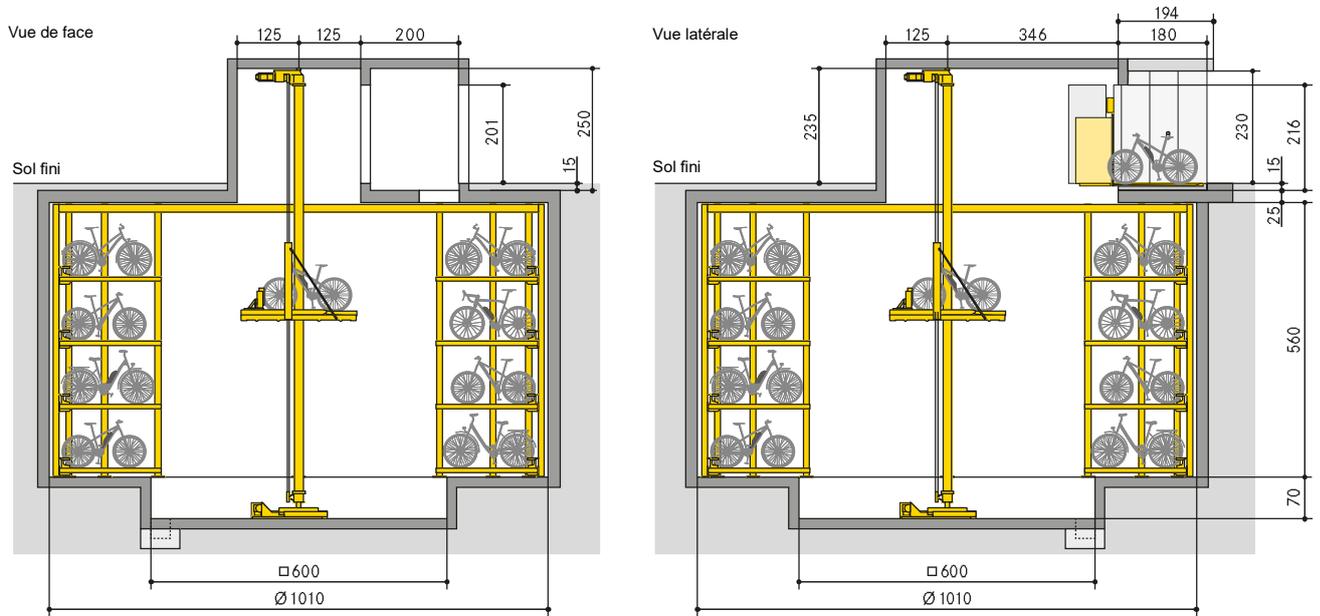

Remarque: si possible, prévoir une porte d'accès dans la zone de la gaine.

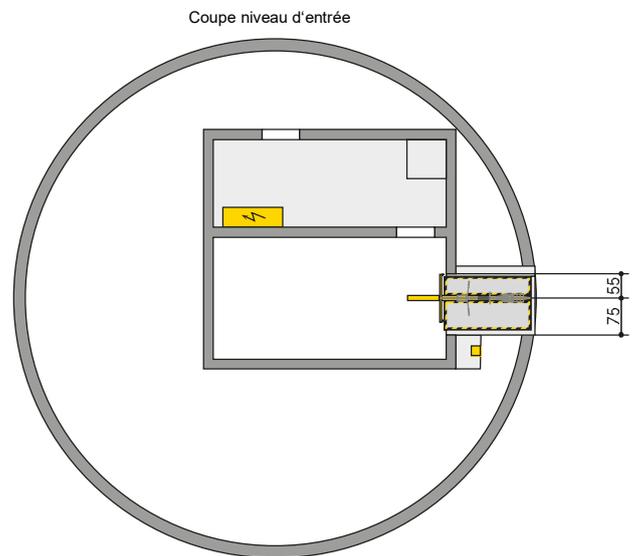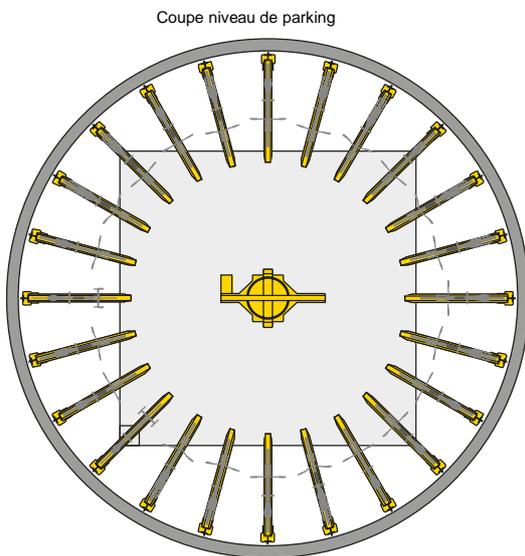

■ Dimensions

- toutes les dimensions sont des dimensions finales minimales
- veuillez tenir compte en plus des tolérances selon VOB partie C (DIN 18330, 18331) et DIN 18202
- toutes les dimensions sont en cm