



Aperçu du produit

WÖHR BIKESAFE 885 | puits | 5 niveaux

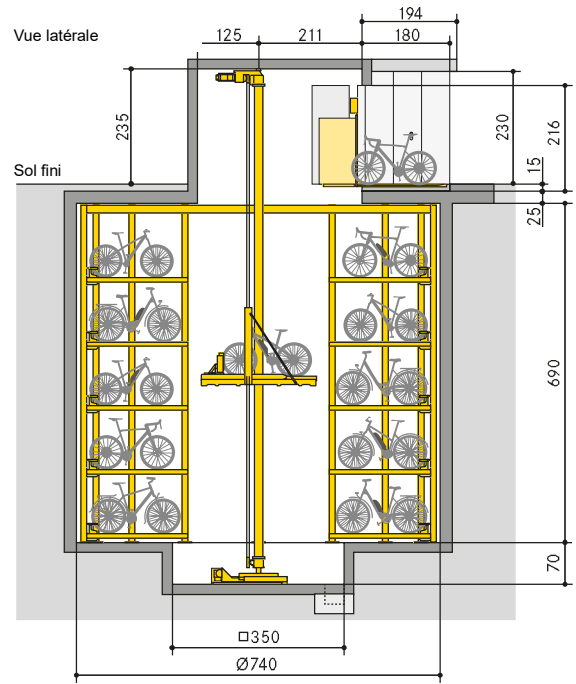


■ WÖHR Bikesafe 885/16 (80 places d'emplacements), largeur de guidon 76 cm

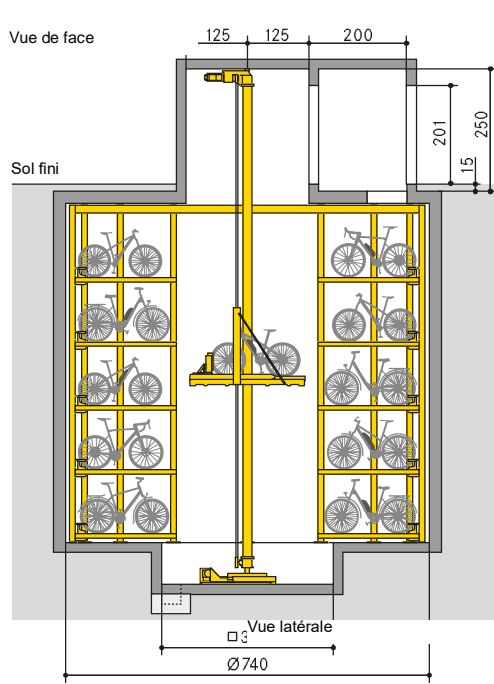


Remarque: si possible, prévoir une porte d'accès dans la zone de la gaine.



Coupe niveau de parking

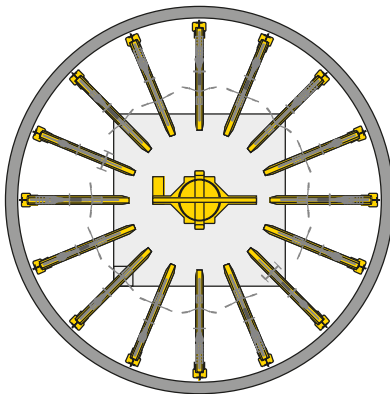

Coupe niveau d'entrée

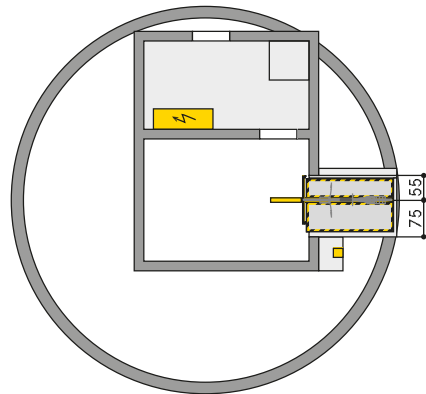


■ WÖHR Bikesafe 885/16 (80 places d'emplacements), largeur de guidon 83 cm

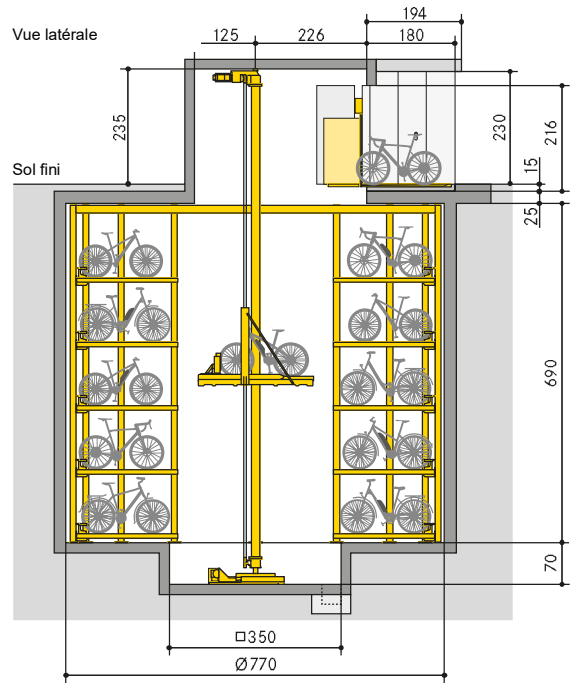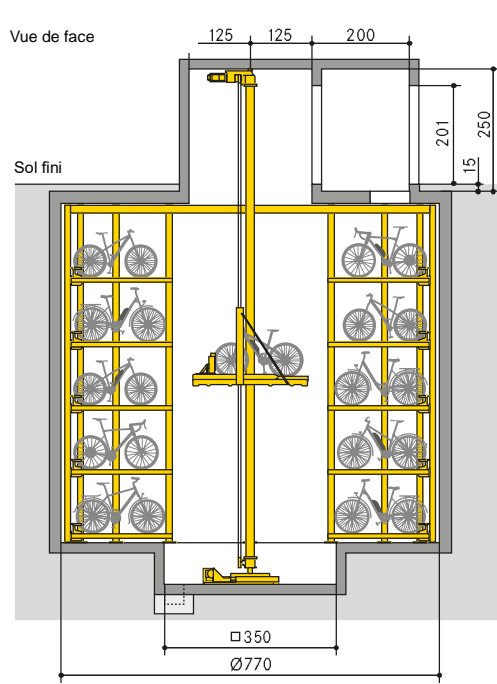


Remarque: si possible, prévoir une porte d'accès dans la zone de la gaine.



Coupe niveau de parking

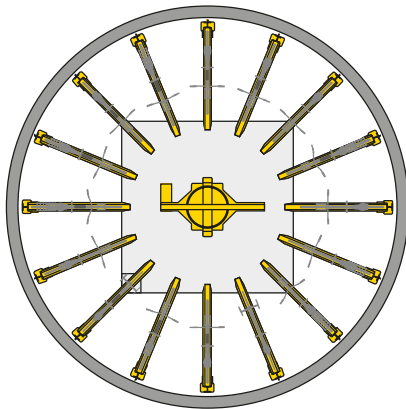

Coupe niveau d'entrée

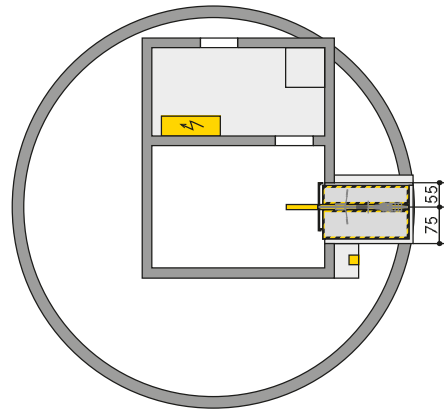


■ WÖHR Bikesafe 885/20 (100 places d'emplacements), largeur de guidon 76 cm

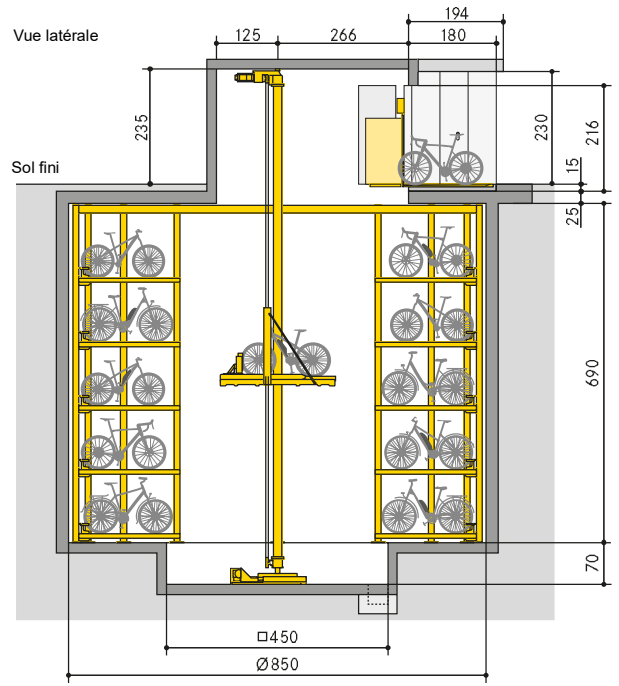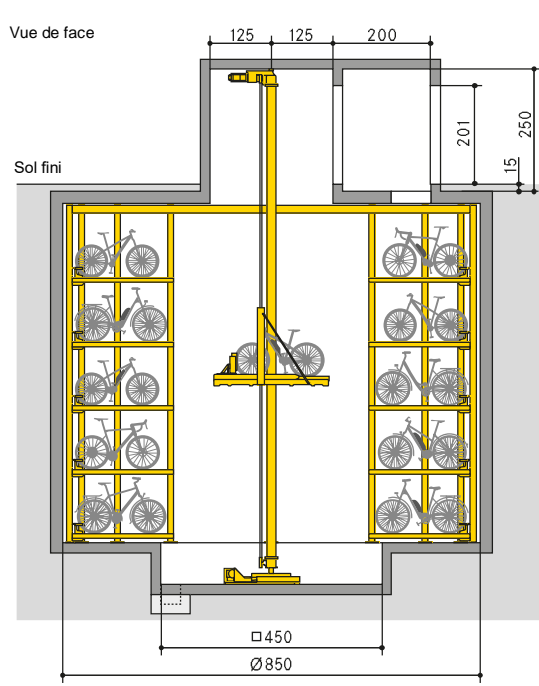


Remarque: si possible, prévoir une porte d'accès dans la zone de la gaine.



Coupe niveau de parking

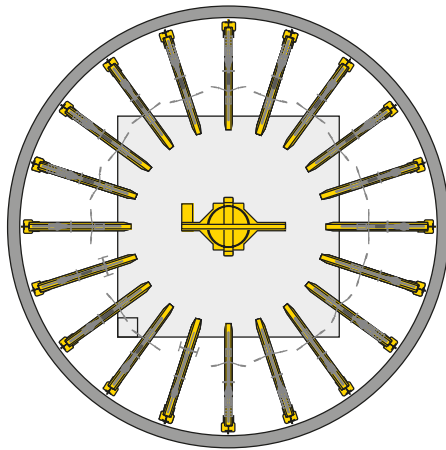

Coupe niveau d'entrée

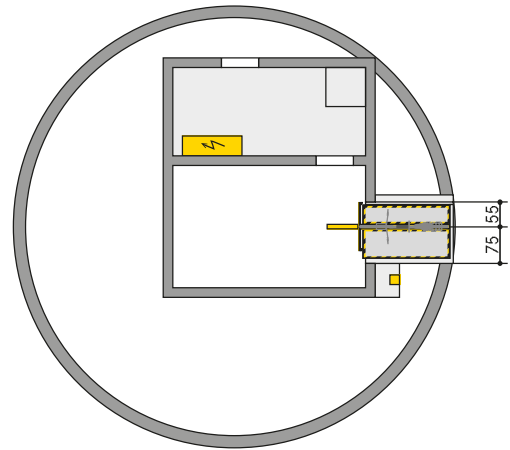


■ WÖHR Bikesafe 885/20 (100 places d'emplacements), largeur de guidon 83 cm

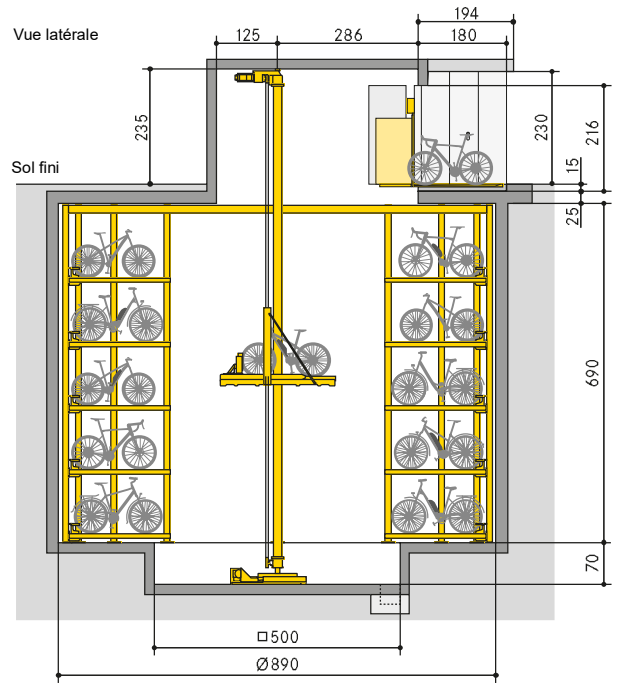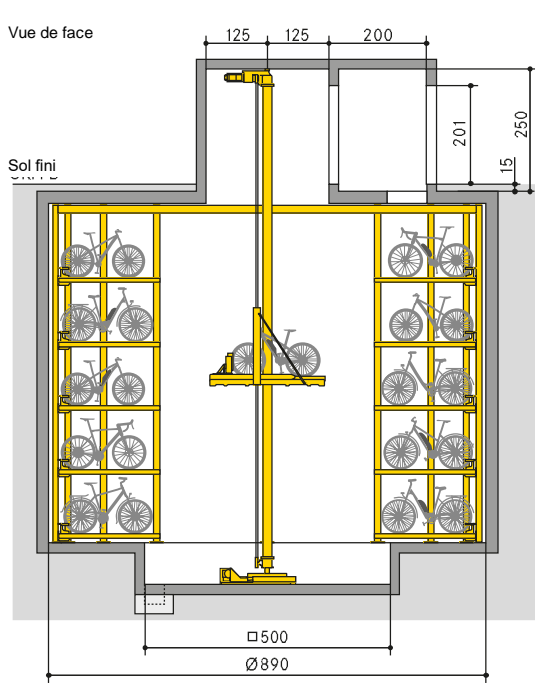


Remarque: si possible, prévoir une porte d'accès dans la zone de la gaine.


Coupe niveau de parking

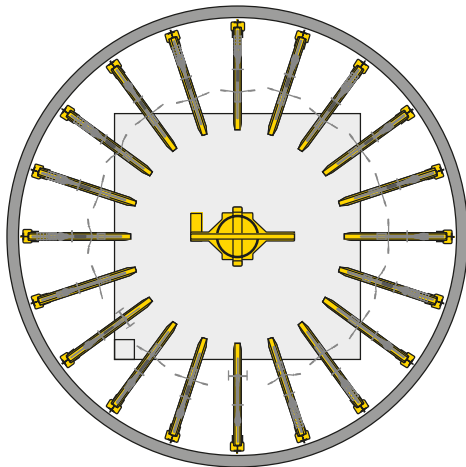

Coupe niveau d'entrée

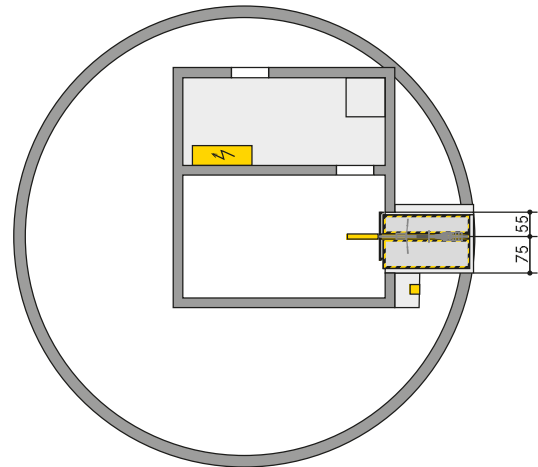


■ WÖHR Bikesafe 885/24 (120 places d'emplacements), largeur de guidon 76 cm

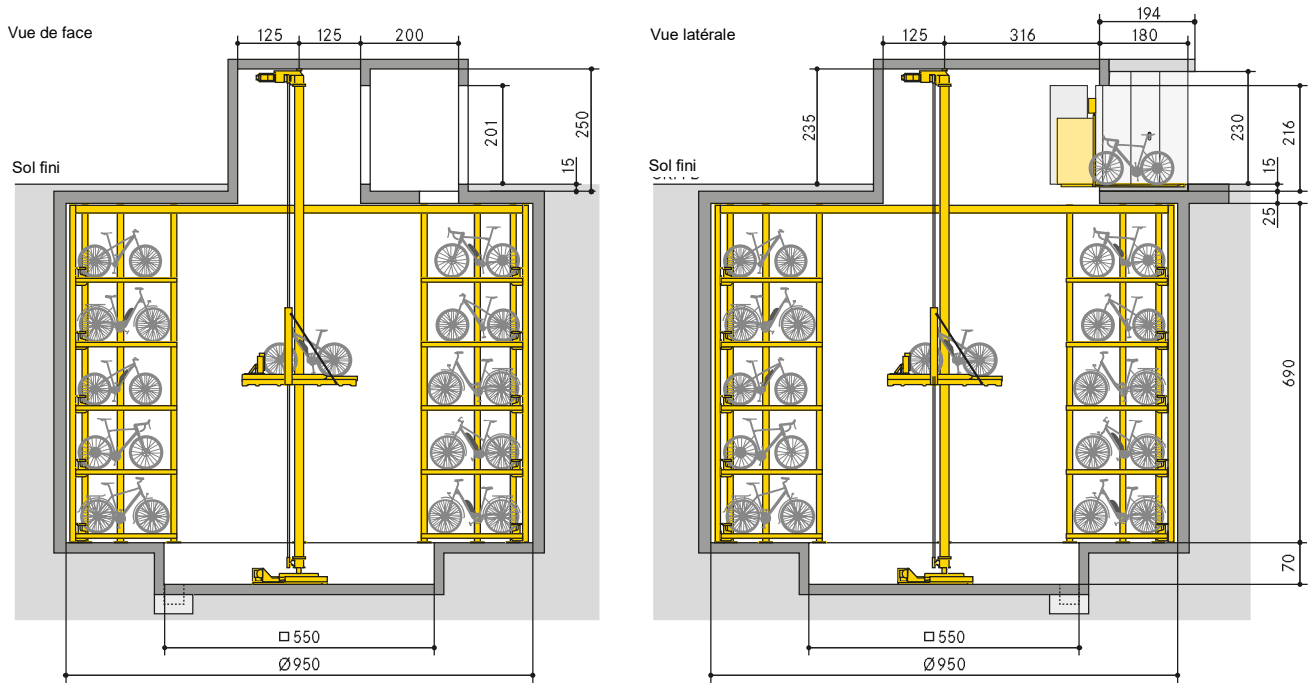


Remarque: si possible, prévoir une porte d'accès dans la zone de la gaine.


Coupe niveau de parking

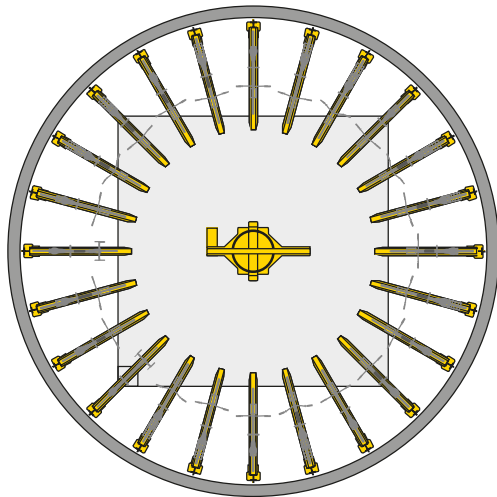

Coupe niveau d'entrée

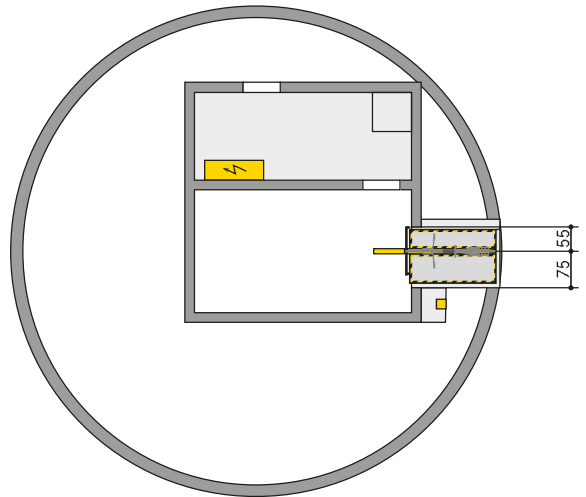


■ WÖHR Bikesafe 885/24 (120 places d'emplacements), largeur de guidon 83 cm

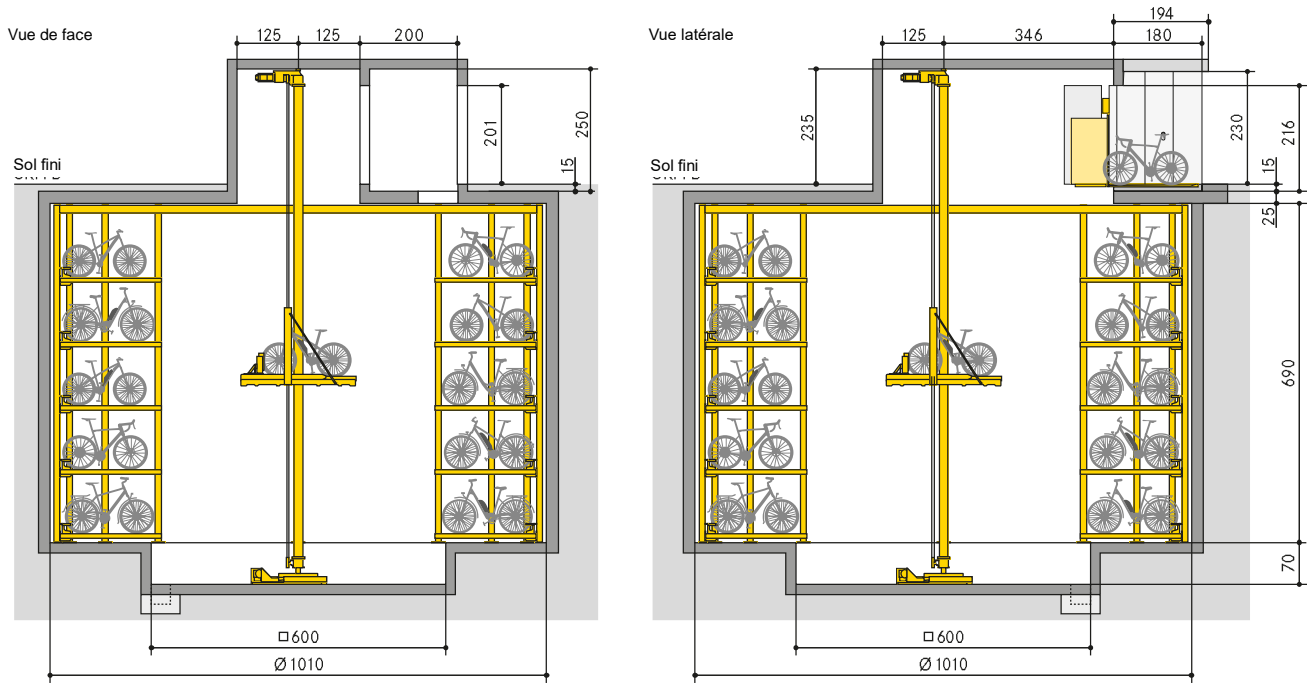


Remarque: si possible, prévoyez une porte d'accès dans la zone de la gaine.

Coupe niveau de parking

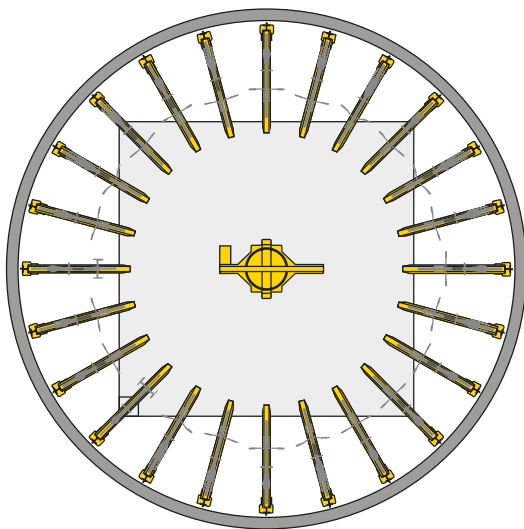

Coupe niveau d'entrée

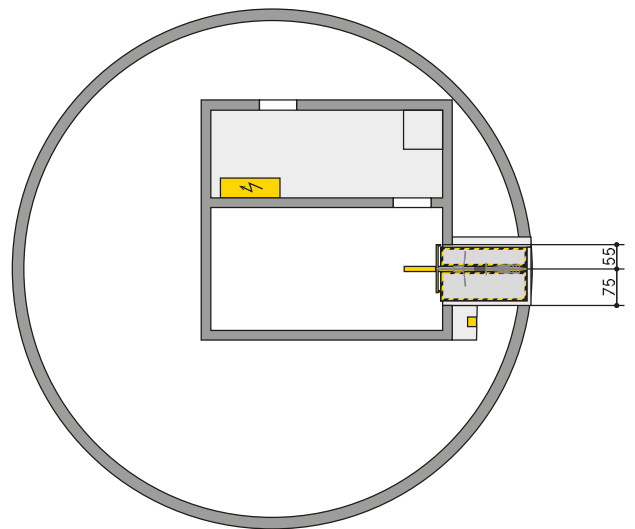

■ Dimensions

- toutes les dimensions sont des dimensions finales minimales
- veuillez tenir compte en plus des tolérances selon VOB partie C (DIN 18330, 18331) et DIN 18202
- toutes les dimensions sont en cm