



Informations produit

Recharge électrique pour les systèmes de parcage automatique

- Slim- / Crossparker 557 / 558
- Levelparker 570 / 590
- Parksafe 580 / 582 / 583
- Multiparker 710 / 720 / 730 / 740

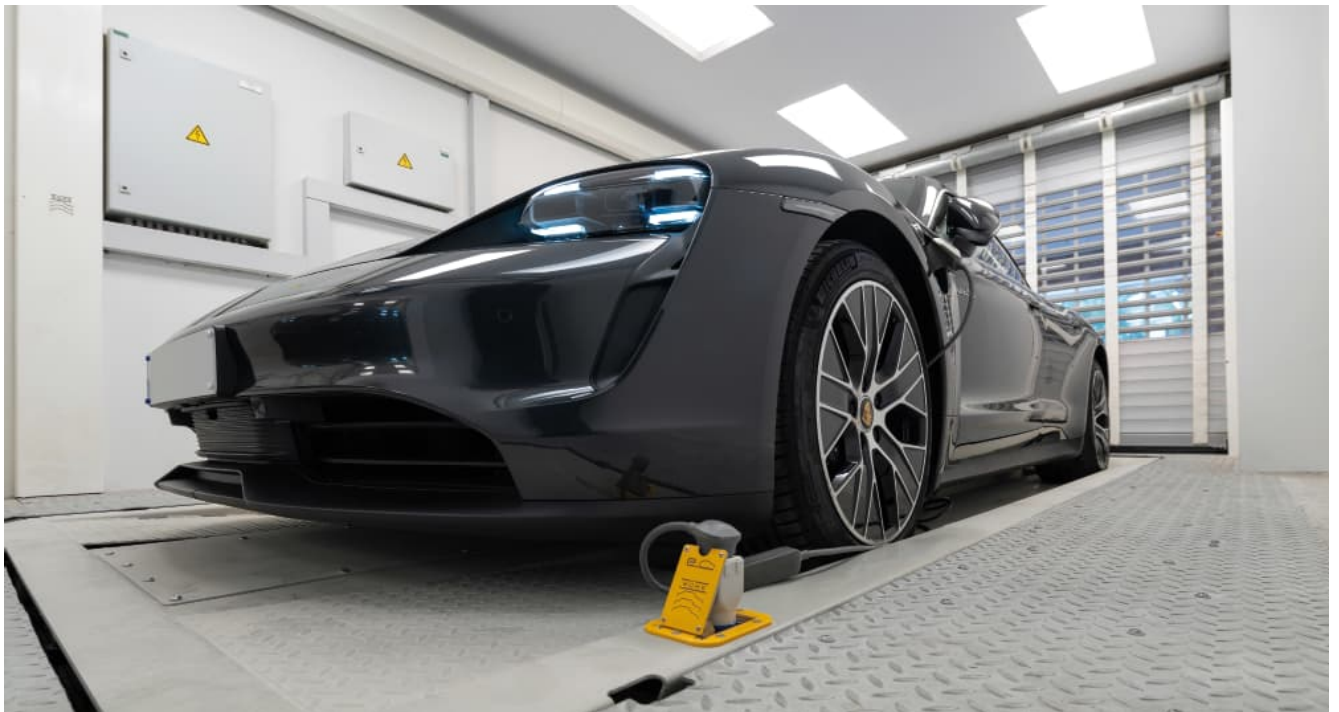

Vue d'ensemble du produit

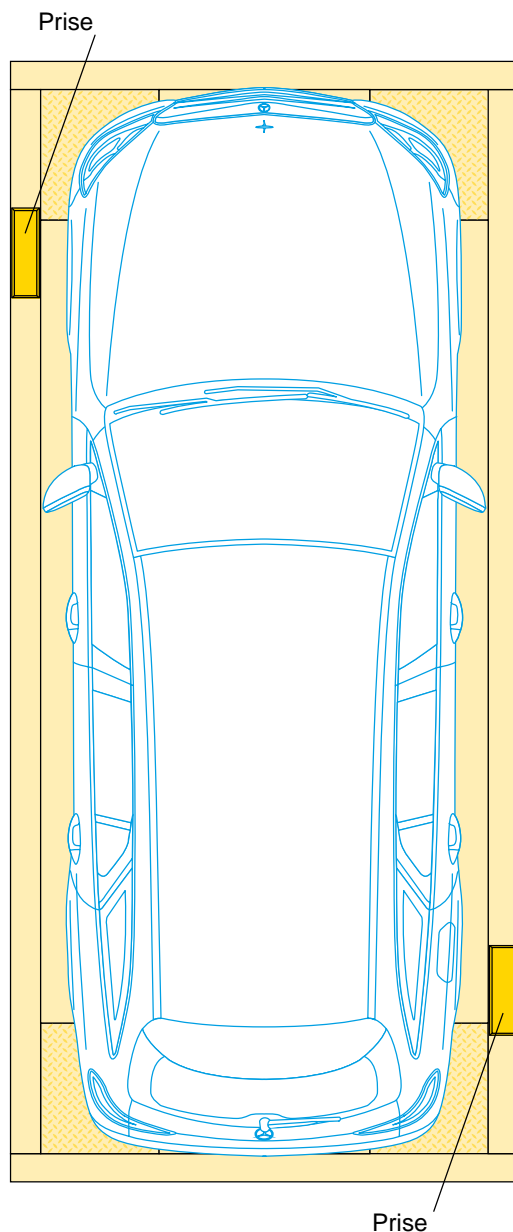

Recharge électrique sur la palette

- Deux prises sur la palette
- Dans la zone de transfert, l'utilisateur connecte le véhicule électrique à la palette avec le câble de charge
- Recharge en mode 2 via la prise CEE pour max. 22 kW avec câble de charge sur site
- Les palettes sont automatiquement stockées sur les places de stationnement alimentées en électricité dans le système
- Réaménagement facultatif des places de stationnement. Cela signifie que plus de véhicules électriques peuvent être rechargés que le nombre de points de recharge.

Prestations du client de l'infrastructure de charge

- Alimentation électrique vers les bornes de recharge*
- Câble de charge mode 2
- Compteur électrique (si nécessaire)

* selon les réglementations EVU locales

Attention:

COMPARK recommande pour la recharge électrique l'utilisation de palettes plus larges de 240 à 250 cm. Cela modifie les dimensions d'installation libres spécifiées dans les fiches techniques. Contacter COMPARK.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux détails de conception, aux procédures et aux normes en raison du progrès technique et des exigences environnementales.