



Informazioni sul prodotto

Ricarica elettrica per sistema di parcheggio automatici

- Slim- / Crossparker 557 / 558
- Levelparker 570 / 590
- Parksafe 580 / 582 / 583
- Multiparker 710 / 720 / 730 / 740

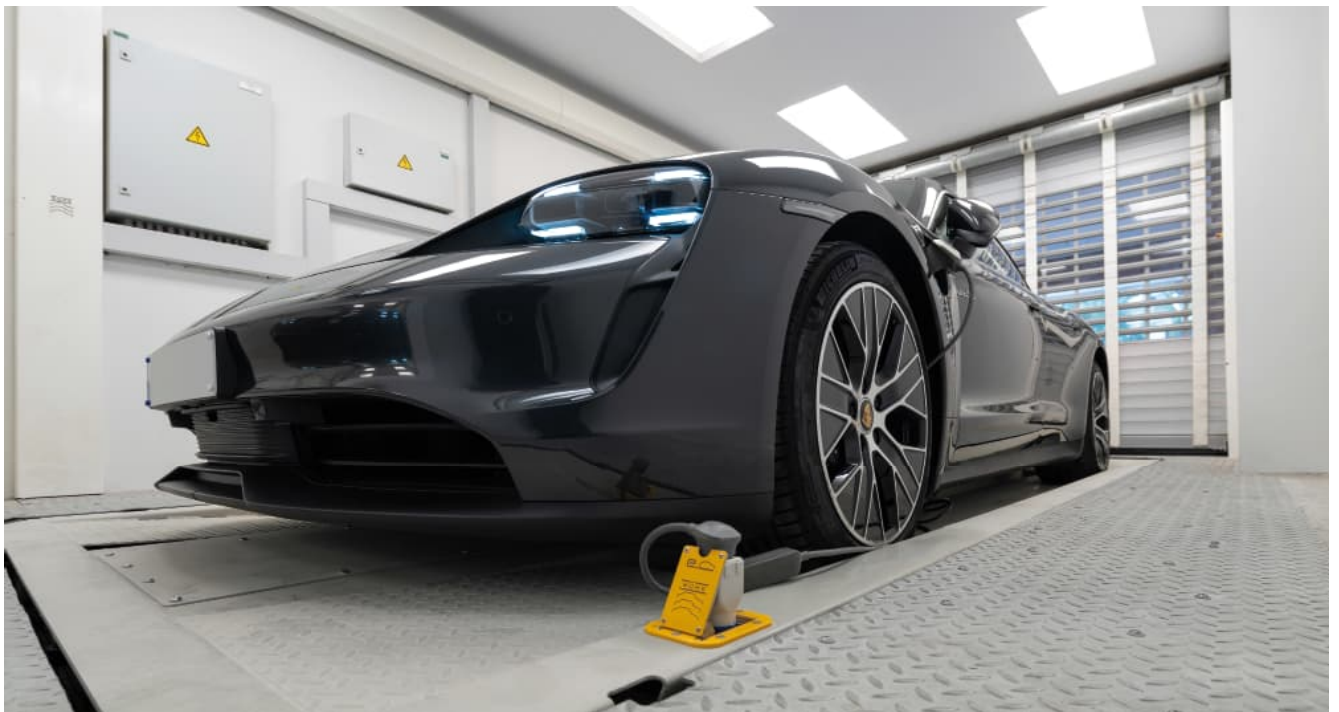

Panoramica del prodotto

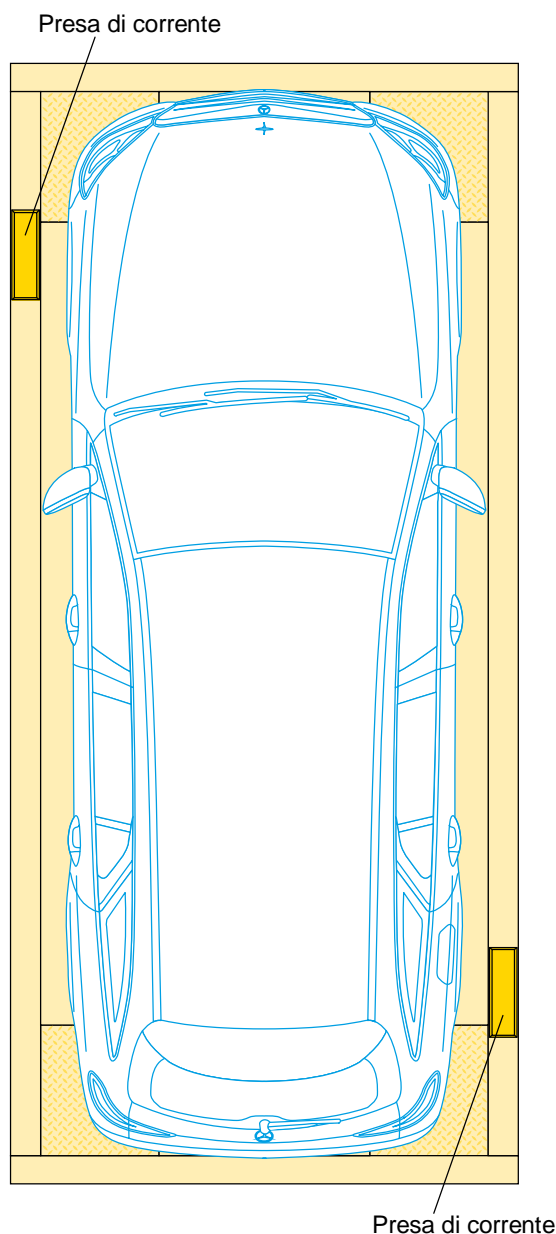

Ricarica elettrica sulla piattaforma

- Due prese di corrente sulla piattaforma
- Nell'area di trasferimento, l'utente collega il proprio cavo di ricarica tra il veicolo e la presa sulla piattaforma.
- Ricarica in mode 2 tramite presa CEE per max. 22 kW con cavo di ricarica in loco
- Stoccaggio automatico delle piattaforme all'interno del sistema nei posti dotati di alimentazione elettrica
- Riorganizzazione facoltativa dei posti per consentire la ricarica di un numero maggiore di veicoli elettrici rispetto ai punti di ricarica disponibili

Parte del committente dell'infrastruttura di ricarica

- Linee di alimentazione elettrica alle postazioni di ricarica*
- Cavo di ricarica mode 2
- Contatore di corrente (in caso di necessità)

* Conformità alle disposizioni dei gestori di energia elettrica locali

Attenzione:

Per quanto riguarda la ricarica elettrica, COMPARK suggerisce l'utilizzo di piattaforme più ampie, come ad esempio da 240 a 250 cm di larghezza. In questo caso variano le dimensioni d'installazione utili riportate nelle schede tecniche. Si consiglia di consultare COMPARK.

L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche ai dettagli delle versioni, ai processi e agli standard dovuti al progresso tecnico e ai requisiti ambientali.