



Hinweis zu Pkw-Breiten

Fahrzeuge werden immer breiter. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Einzelanlagen mit einer Plattformbreite von mindestens 250 cm und Doppelanlagen mit einer Plattformbreite von 500 cm auszuführen, um ein bequemes Ein- und Aussteigen aus den Fahrzeugen zu ermöglichen. Für Einzelanlagen stehen ferner Plattformbreiten von 260 cm und 270 cm, bei den Systemen Parklift 405, 440 und 450 stehen für Doppelanlagen auch Plattformbreiten von 520 cm und 540 cm zur Verfügung, die auch höheren Ansprüchen genügen.

■ Pkw-Breitenmasse

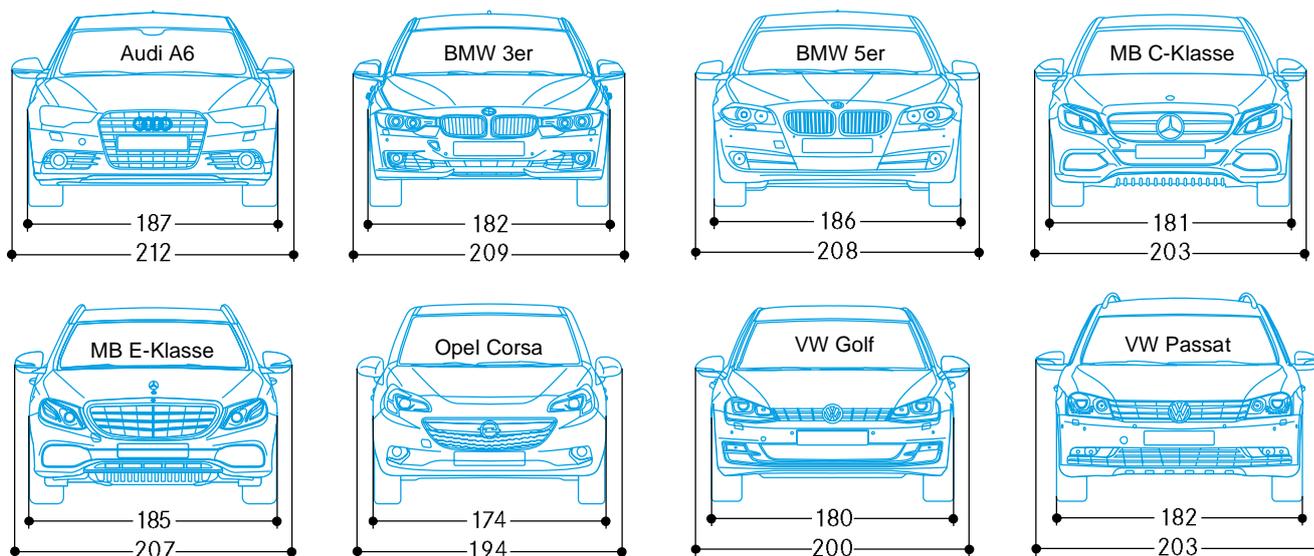

■ Türöffnungsmasse bei unterschiedlichen Plattformbreiten

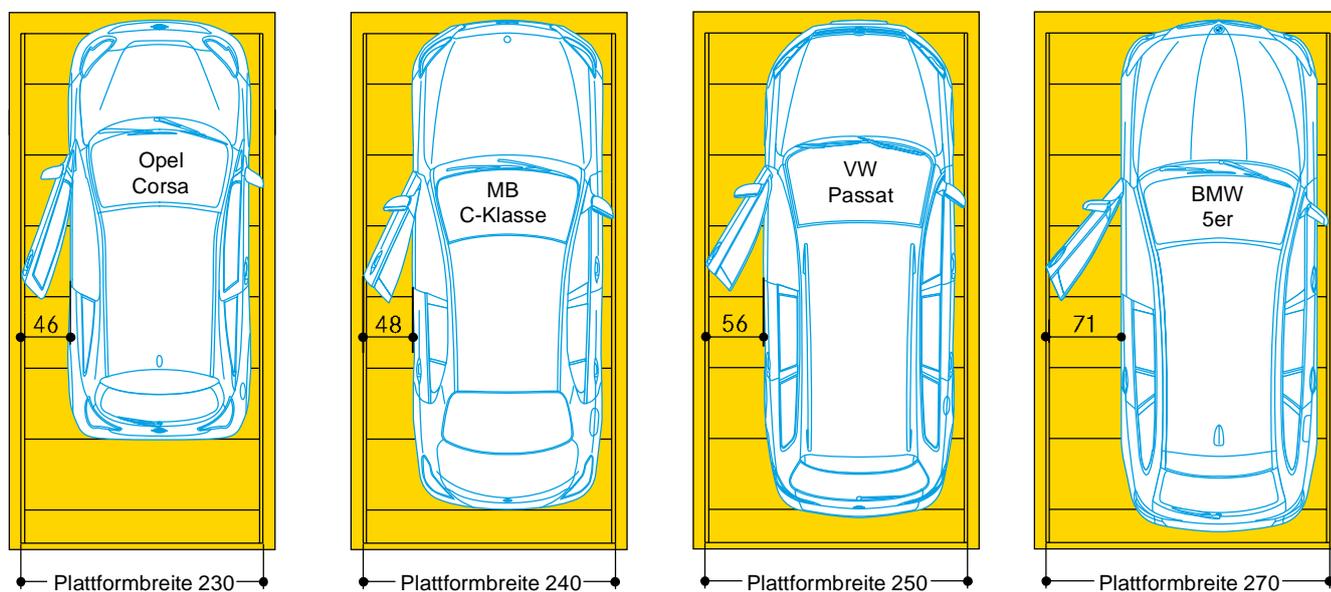

Masse in cm.

Die Pkw-Breitenmasse weichen je nach Ausführung und Fahrzeugmodell von obigen Angaben ab. Insofern sind die Türöffnungsbreiten theoretische ca.-Masse und auch in Abhängigkeit der individuellen Parkposition des Fahrzeuges auf der Plattform.